

Panasonic

Integrált telefonkészülék

Kezelési utasításTípuszám: **KX-TS500HG**

Impulzusos és DTMF tárcsázási lehetőség



KX-TS500HGW

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS
ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.**
Egy későbbi hivatkozáshoz

Gyári szám

(a készülék alján található)

A vásárlás időpontja

A forgalmazó cég neve és címe

CE


1999/5/EC

A készüléket kifejezetten magyarországi használatra tervezték.

Probléma esetén forduljon azonnal a berendezés forgalmazójához.

Gyártó: Panasonic
Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Senai Malaysia

PQQX13969ZA F1003-0 ©

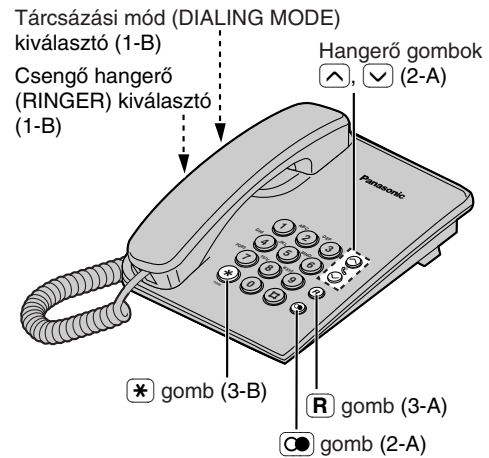
1 Mielőtt használatba venné a készüléket**1-A A kezelőszervek elhelyezkedése****Az alapsomagban található tartozékok**

- Kézibeszélő 1 db
- Kézibeszélő zsinór 1 db
- Telefonzsinór 1 db

1-B Beállítások

- 1 Csatlakoztassa a telefonzsinórt (①).
- 2 Csatlakoztassa a kézibeszélő zsinórt (②), majd ellenőrizze kap-e tárcsázási hangot.

Egy kéthuzalos (hagyományos) telefon csatlakozóhoz

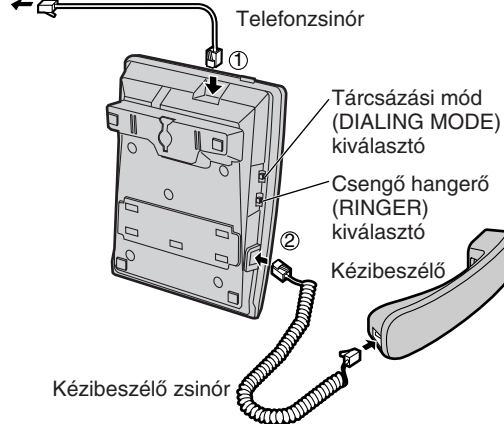**2 Használat****2-A Hívások kezdeményezése**

- 1 Emelje fel a kézibeszélőt.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - Ha mellétárcsázott, bontson, majd kezdje előlről az 1. lépéstől.
- 3 Ha befejezte a beszélgetést, bontson.

Az utoljára hívott szám újratárcsázása

Emelje fel a kézibeszélőt.

➔ Nyomja le a gombot.

A készülék hangerejének beállítása (6 szint) beszélgetés közben

A hangerő növeléséhez nyomja le a gombot.

A hangerő csökkentéséhez nyomja le a gombot.

•Bontás után a hangerő szint tárolódik.

2-B Hívások fogadása

- 1 Amikor a készülék csenget, vegye fel a kézibeszélőt.
- 2 Ha befejezte a beszélgetést, bontson.

3 Speciális szolgáltatások**3-A Újrahívás gomb**Az **R** gomb lenyomásával az alközpont olyan speciális szolgáltatásait veheti igénybe, mint a mellékállomási hívás átadása, illetve olyan speciális (opcionális) telefonszolgáltatásokat érhet el, mint a várakozó hívás jelzése.**3-B Ideiglenes DTMF (Tone) tárcsázás (Tárcsás illetve impulzusos választással hívó felhasználók számára)**Nyomja le a ***** gombot, mielőtt beadná a DTMF tárcsázást igénylő hozzáférési számokat.

- A tárcsázási mód DTMF jelzésekre vált. Ekkor beadhatja a hozzáférési számokat, amelyek pl. egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez, elektronikus banki szolgáltatások eléréséhez stb. szükségesek. Amikor bont, az üzemmód visszaáll impulzusos tárcsázásra.
- A ***** gomb megnyomása után beadott számok újrahíváskor nem kerülnek tárcsázásra.


4 Hasznos tudnivalók

➔ Hasznos tudnivalók

4-A Falra szerelés


A készülék falra szerelhető.

- 1 Nyomja a füleket a nyíl irányába (①), majd távolítsa el a falra szereléshez használt adaptert (②).




- 2 Helyezze be az összehajtogatott telefonvezeték a falra szereléshez használt adapterbe, majd tolja a nyíl irányába (① és ②).


•Az "UP WALL" feliratnak felfelé kell néznie.



- 3 Az alábbi sablon segítségével rögzítse a csavarokat a falban. Csatlakoztassa a telefonvezetékét. Helyezze a készüléket a csavarokra, majd csúsztassa lefelé.
 - Rögzítse a vezetékét, hogy megakadályozza annak kicsúzását.

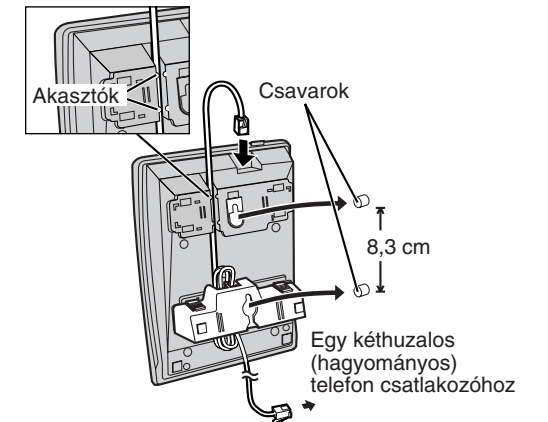

▶ Hasznos tudnivalók



A kézibeszélő beszélgetés közbeni, ideiglenes letételéhez helyezze vissza a készülék felső szélére, az ábra szerint.

4-B Hibaelhárítás

Probléma	Ok és teendő
A készülék nem működik.	•Ellenőrizze a beállításokat (1-B).
A hívást a telefonközpont nem kapcsolja annak ellenére, hogy Ön jól tárcsázott.	•Ellenőrizze, hogy megfelelő állásban van-e a Tárcsázási mód (DIALING MODE) (1-B).
A készülék nem csenget.	•A Csengető hangerő (RINGER) kiválasztó OFF (Kikapcsolt) állásban van. Állítsa HIGH (Hangos) vagy LOW (Halk) állásba (1-B).

4-C Biztonsági óvintézkedések

Az alábbiakban felsorolt, a biztonságos használattal kapcsolatos javaslatokat különös gonddal tartsa be.

Telepítés
Környezet

- 1) Ne használja a készüléket víz mellett—pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelében. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- 2) A készüléket távol kell tartani olyan hőforrásoktól, mint pl. radiátorok, konyhai tűzhelyek stb. Olyan helyiségben sem szabad elhelyezni, ahol a hőmérséklet 5°C-nál hidegebb vagy 40°C-nál melegebb.

Elhelyezés

- 1) Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- 2) Vigyázzon, nehogy valamilyen tárgy beleessen, vagy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Ne tegye ki a készüléket túlzott füst, por, mechanikai rezgés vagy ütődés hatásának.
- 3) Helyezze a készüléket sík felületre.

4-D Műszaki adatok

Táplálás:	A telefonvonalról
Méreték (magasság x szélesség x mélység):	kb. 96 mm x 150 mm x 200 mm
Tömeg (Súly):	kb. 475 g
Tárcsázási mód:	Tone (DTMF)/Pulse (Impulzusos)
Üzemi környezet:	5 °C – 40 °C

A műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.

Villámvédelem

A készüléket beépített villámvédő áramkörrel látták el. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy telepítsen villámvédőt a telefonvonalon, ha olyan helyen használja, ahol gyakori a villámcsapás. A fenti opció telepítéséhez, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi kereskedővel.


- A villámcsapás okozta károkra a garancia nem vonatkozik, annak ellenére, hogy a készülék villámvédő áramkörrel van ellátva.

FIGYELMEZTETÉS:

TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ SEM BÁRMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

Ha bármilyen probléma adódik, húzza ki készülékét a telefon dugaszaljából és csatlakoztasson egy jól működő készüléket. Ha a jó készülék megfelelően működik, a hiba elhárításáig ne csatlakoztassa ismét hibás készülékét. Ha a jó készülék sem működik megfelelően, forduljon a helyi telefontársasághoz.

Sablon a falra szereléshez

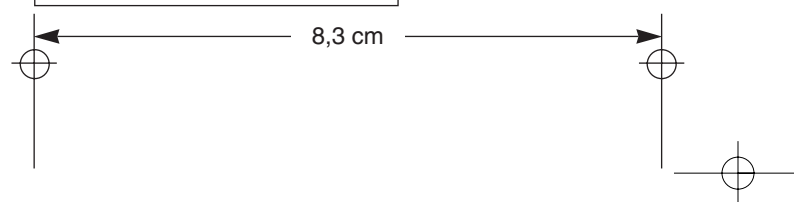

Panasonic Magyarország

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

D03-PMK-HU032-1

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Panasonic Magyarország Kft.
.....
..... 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

mint a gyártó magyarországi képviselője és a termékek importálója, valamint a műszaki dokumentáció tárolója saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a CE jelöléssel ellátott alábbi termék

..... Telefon készülék
.....
típus: KX-TS500HG
.....
márka: Panasonic
.....

megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I. 31.) MeHVM rendelet 3.§ -ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

MSZ ETS 300 001:1994, ME-17-051-1:1993

MSZ EN 60950:2001

MSZ EN 55022:2000+A1:2001, MSZ EN 55024:2000+A1:2002

Dátum: Budapest, 2003.09.22.

Aláírás: 

Név: Stark István

Beosztás: Vezérigazgató



A gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat száma:

D03-PCTP-DI07-1-01