

Panasonic

Rendszerkészülék

Rövid használati útmutató

Típus: KX-T7735

Fontos információ

Köszönjük, hogy KX-7735 típusú Panasonic rendszerkészüléket vásárolt.

Amikor a KX-T7735 készüléket használja, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ha problémája adódik a hívások kezdeményezésével, húzza ki készülékének telefonzsinórját és csatlakoztasson egy másik, biztosan jól működő készüléket. Ha a jó készülék megfelelően működik, javíttassa meg hibás készülékét egy Panasonic márkaszervizben. Ha a biztosan jó készülék sem működik megfelelően, ellenőrizze KX-TE illetve KX-TDA típusú alközponti rendszerét és a belső, mellékállomási kábelezést.
- Ne helyezze a készüléket fűtőberendezés sem olyan elektromos zajt keltő eszközök közelébe, mint pl. egy fénycső vagy motor. Ezek a zajforrások befolyásolhatják a készülék teljesítőképességét.
- Ne tegye ki készülékét por, nedvesség, magas hőmérséklet (40 °C feletti) és mechanikai rázkódás sem közvetlen napfény hatásának.
- Törölje le a készüléket egy puha ruhadarabbal. A házának tisztításához ne használjon súrolószert sem vegyszert például benzint vagy higítót.
- Csak Panasonic típusú kézibeszélőt használjon.
- Ne szerelje szét a készüléket, mert súlyos áramütés érheti. A készülék szétszerelését és javítását csak szerviz szakember végezheti.
- Ha olyan meghibásodás áll elő, amelynek eredményeképpen a készülék belső részei hozzáférhetővé válnak, azonnal húzza ki a telefonzsinórt és küldje el a készüléket egy szervizközpontba.
- Soha ne próbáljon meg semmilyen vezetékdarabot, tűt stb. bedugni a készülék szellőző és egyéb nyílásaiba.

FIGYELMEZTETÉS:

ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE EGY VÉLETLEN ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK SEM EGYÉB NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. A KÉZIBESZÉLŐ MÁGNESES, EZÉRT APRÓ VASTÁRGYAK HOZZÁTAPADHATNAK. HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A KONNEKTORBÓL, HA FÜSTÖT ÉSZLEL, KELLEMETLEN SZAGOT ÉREZ VAGY SZOKATLAN HANGOT HALL. EZEK A KÖRÜLMÉNYEK TÜZET VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHATNAK. AMENNYIBEN A KÉSZÜLÉK MÁR NEM FÜSTÖL, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT EGY SZERZŐDÖTT SZERVIZZEL.




FONTOS FIGYELMEZTETÉS:



- Hálózatkimaradás esetén ez a készülék esetleg nem üzemel. Kérjük, hogy segélyhívás céljára tartson készenlétben egy olyan telefonkészüléket, amely nem függ a helyi áramszolgáltatástól.

Megjegyzés:












- Az útmutatóban az egyes típusok azonosító számai utáni jelzések nem szerepelnek.
- Ha további információra van szüksége, olvassa el az alközpont kezelési útmutatóit.

Szolgáltatás lista








 Fővonal (CO) gomb  Hurokzárás: Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.  Bontás: Tegye a helyére a kézibeszélőt vagy nyomja le az SP-PHONE gombot.

 Szolgáltatás hívószám.  Beszéljen.











* A kezelőszervek elhelyezkedése a 8. oldalon található.

A kívánt funkció	Művelet
Hívások kezdeményezése	
Hívás	<p>Mellékállomási (belső) hívás:</p>  <p>Fővonalai (külső) fél hívása:</p> 
Újratárcsázás	
Egy gombnyomásos (automatikus) tárcsázás	<p>Programozás:</p>  <p>Tárcsázás:</p> 
Kezelő hívása	
Gyorstárcsázás mellékállomási (egyéni) rövidített hívószámmal	<p>Beállítás:</p>  <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>  <p>Tárcsázás:</p>  <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
Gyorstárcsázás rendszerben tárolt (közös) rövidített hívószámmal	<p>Tárcsázás:</p> 
Hívások fogadása	
Hívásfogadás hangostelefon üzemmódban	<p>Amikor a kézibeszélő a helyén van, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva:</p> 




























Szolgáltatás lista

A kívánt funkció	Művelet
Hívások fogadása	
Hívásátvétel	<p>Irányított:</p> <p>[4 ► mellékáll. hívószám <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat]</p> <p>[* 4 1 ► mellékáll. hívószám <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat]</p> <p>Hívásátvételi csoport:</p> <p>[4 0 <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat]</p> <p>[* 4 0 ► csoport szám <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat]</p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
Amikor a tárcsázott mellékállomás foglalt / nem jelentkezik	
Automatikus vissza-hívás (Várakozás foglalt vonalra)	<p>Beállítás: Ha foglaltsági hangot hall:</p> <p>[6 ► ]</p> <p>Törlés: Ha visszacsengetést hall:</p> <p></p>
Üzenethagyás (Várakozó üzenet jelzése)	<p>Üzenetküldő</p> <p>Üzenethagyás:</p> <p>MESSAGE </p> <hr/> <p>Üzenet törlése:</p> <p>[<input type="checkbox"/> KX-TE sorozat]</p> <p>[mellékáll. hívószám ► MESSAGE MESSAGE ► ]</p> <p>[<input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat]</p> <p>[* 7 0 0 ► mellékáll. hívószám]</p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
	<p>Üzenet fogadó</p> <p>Visszahívás:</p> <p> ► MESSAGE </p> <hr/> <p>Az összes üzenet törlése:</p> <p>[<input type="checkbox"/> KX-TE sorozat]</p> <p>[7 0 0 ► # ► ]</p> <p>[<input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat]</p> <p>[* 7 0 0 ► A fogadó mellék száma]</p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>







Szolgáltatás lista

A kívánt funkció	Művelet	
Amikor a tárcsázott mellékállomás foglalt / nem jelentkezik		
Várakozó hívás jelzése	Jelzés küldő	<p><i>Ha foglaltsági hangot hall:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> 2 KX-TE sorozat <input type="checkbox"/> 1 KX-TDA sorozat </div> <p>▶ Várjon a jelentkezésre. ▶ </p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
	Jelzés fogadó	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat Külső hívásnál: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> 7 3 1 1 # Beállítás <input type="checkbox"/> 7 3 1 0 # Törlés </div> Belső hívásnál/kaputelefon hívásnál: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> 7 3 2 1 # Beállítás <input type="checkbox"/> 7 3 2 0 # Törlés </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat Külső hívásnál: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> * 7 3 2 0 Nincs hangjelzés <input type="checkbox"/> * 7 3 2 1 Hangjelzés </div> Belső hívásnál: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> * 7 3 1 0 Nincs hívás <input type="checkbox"/> * 7 3 1 1 Hangjelzés </div> </div> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
<p>Beszélgetés az új féllel (Várakozó hívás hangjelzés közben:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Az aktuális állapot befejezése</p>  ▶  ▶  </div> <div style="width: 45%; border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px;"> <p>Az aktuális állapot megtartása (külső hívás)</p> <p>HOLD  ▶ CO  / INTERCOM  ▶ </p> <p>Az aktuális állapot megtartása (mellékállomás)</p> <p>HOLD  ▶ </p> </div> </div>		

Szolgáltatás lista

A kívánt funkció	Művelet
Beszélgetés közben	
Hívás tartásba tétele	<p>Tartás:  ► </p> <p>Hívás kivétele tartásból a tartásba tevő mellékállomásról:  ►  /  ► </p> <p>Fővonalai (külső) hívás kivétele tartásból egy másik mellékállomásról:  ►  ► </p>
Hívás kizárólagos tartása	<p>Tartás:  ►  ► </p> <p>Hívás kivétele kizárólagos tartásból:  ►  /  ► </p>
Hívásátadás	<p>TRANSFER  ► mellékáll. hívószám mellékállomásra  telefonszám külső (fővonalai) félnek:] ►  ►  Jelentse be a hívást.</p>
Hasznos szolgáltatások	
Személykeresés	<p>Személykeresés</p> <p>Az összes mellékállomásra: 3 3 0 <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat</p> <p>Személykereső csoportra: 3 3 csoport szám <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat * 3 3 csoport szám <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat</p> <p>Az összes külső hangszóróra: 3 4 <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat</p> <p>Az összes mellékállomásra és külső hangszórókra: 3 3 * <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat (Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p> <p> ►  Mondja be üzenetét.</p> <p>Jelentkezés személykeresésre</p> <p>A telefon hangszóróján érkező: 4 3 <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat * 4 3 <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat</p> <p> ► </p>
Három résztvevős konferencia (Konferencia kapcsolat)	<p>CONF  ► harmadik fél hívószáma ►  ► </p>

Szolgáltatás lista

A kívánt funkció	Művelet
Hasznos szolgáltatások	
<p>A távollét okát jelző üzenet beállítása</p>	<p>  <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat </p> <p> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> ► az üzenet száma <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> ► az üzenet száma </p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p> <p> <input type="text" value="paraméter (ha szükséges)"/> ► <input type="text" value="#"/> ►  </p>
<p>Hívásátirányítás</p>	<p> <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat </p> <p>  <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat </p> <p> Feltétel nélkül: <input type="text" value="1"/> ► mellékáll. hívószám </p> <p> Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel: <input type="text" value="2"/> ► mellékáll. hívószám </p> <p> Fővonalra (CO): <input type="text" value="3"/> ► fõv. elõv. kód ► telefonszám ► <input type="text" value="#"/> ►  </p> <p> „Follow Me” (a célállomásról): <input type="text" value="5"/> ► az Ön mellékáll. hívószáma </p> <p> A „Follow Me” törlése: <input type="text" value="8"/> ► az Ön mellékáll. hívószáma </p> <p> Törlés: <input type="text" value="0"/> </p> <p> <input type="text" value="0"/> Mindkét hívástípusra <input type="text" value="1"/> Külsõ hívásokra <input type="text" value="2"/> Belsõ hívásokra </p> <p> Feltétel nélkül: <input type="text" value="2"/> ► mellékáll. hívószám ► <input type="text" value="#"/> Foglalt feltétellel: <input type="text" value="3"/> ► mellékáll. hívószám ► <input type="text" value="#"/> Nem jelentkezik feltétellel: <input type="text" value="4"/> ► mellékáll. hívószám ► <input type="text" value="#"/> Foglalt/Nem jelentkezik feltétellel: <input type="text" value="5"/> ► mellékáll. hívószám ► <input type="text" value="#"/> </p> <p> „Follow Me” (a célállomásról): <input type="text" value="7"/> ► az Ön mellékáll. hívószáma A „Follow Me” törlése: <input type="text" value="8"/> ► az Ön mellékáll. hívószáma Törlés: <input type="text" value="0"/> </p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
<p>A szolgáltatások beállításainak törlése mellékállomáson</p>	<p>  <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat </p> <p> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="#"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> </p> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p> <p>  </p>

Szolgáltatás lista


A kívánt funkció	Művelet
	Hasznos szolgáltatások
Log-In / Log-Out (Bekapcsolódás / kilépés egy híváselosztási csoportba / -ból)	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 3 6 0 #</div> <div>Bekapcsolódás</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 3 6 1 #</div> <div>Kilépés</div> </div> <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 3 6 1</div> <div>Bekapcsolódás</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 3 6 0</div> <div>Kilépés</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ICD csoport* mellék száma</div> <div>Megadott</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">*</div> <div>Összes</div> </div> </div> <p>* ICD csoport: Bejövő híváselosztási csoport (Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
Hívásvédelem / „Ne zavarj” (DND)	<input type="checkbox"/> KX-TE sorozat <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> <div>Beállítás</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div>Törlés</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div></div> </div> <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div>Mindkét hívástípusra</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div>Külső hívásokra</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div>Belső hívásokra</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div>Beállítás</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</div> <div>Törlés</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div></div> </div> <p>(Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>
Mellékállomásának lezárása	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> KX-TE sorozat <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 7</div> <div>Lezáró kód</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lezáró kód</div> <div>Lezáró kód</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div>Lezárás</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7 7</div> <div>Lezáró kód</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div>A lezárás feloldása</div> </div> <input type="checkbox"/> KX-TDA sorozat <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 7 1</div> <div>Lezárás</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 7 0</div> <div>Mellék PIN*</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#</div> <div>A lezárás feloldása</div> </div> </div> <p>* PIN: Személyi azonosító szám (Jelölje meg az Ön alközpontját.)</p>

* A szolgáltatások elérési hívószámaira vonatkozó, további részleteket beszélje meg a forgalmazóval.


* Néhány szolgáltatás elérési száma eltérő lehet az egyes piacokon. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a forgalmazóhoz

A kezelőszervek elhelyezkedése

RINGER (Csengő) hangerő kiválasztó/
BACKLIGHT (Háttérvilágítás) kiválasztó



LCD (Folyadékkristályos kijelző) háttérvilágítással

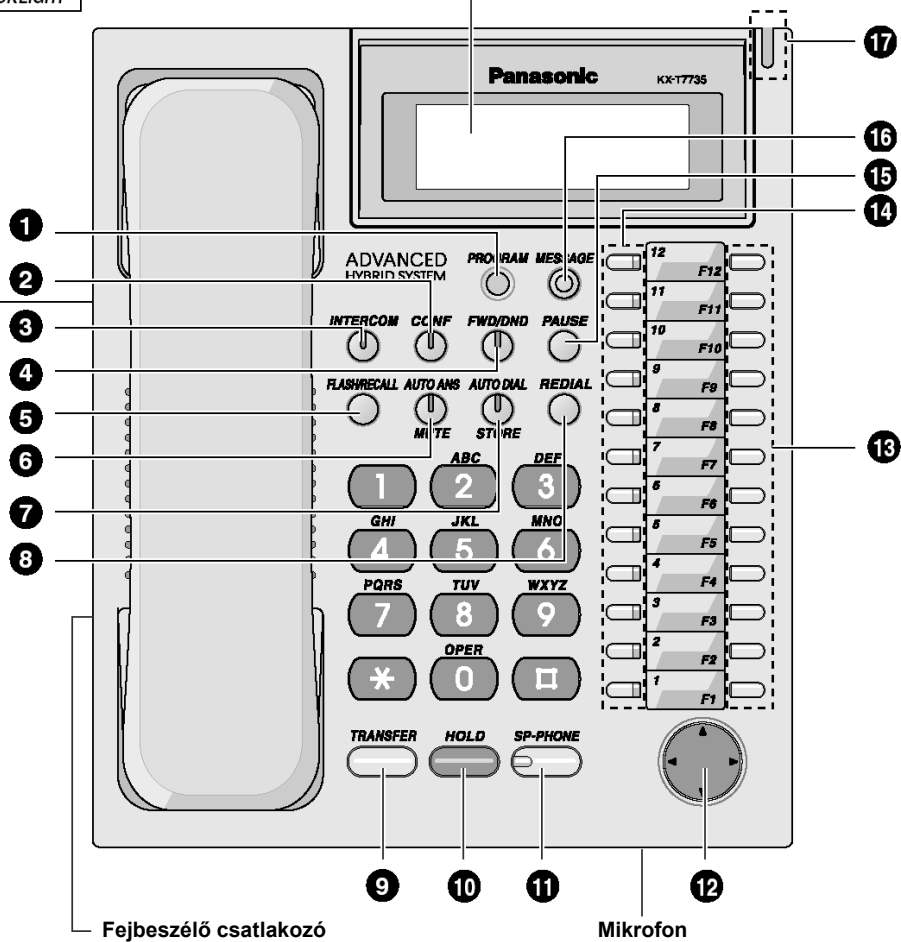


* Fejbeszélő (nem tartozék.)
Ajánlott típusok: KX-TCA87, KX-TCA89
Nem vehető igénybe: KX-T7090

A kezelőszervek elhelyezkedése

- 1 PROGRAM** gomb: A programozási üzemmódba való belépéshez illetve az onnan történő kilépésre szolgál.
- 2 CONF (Konferencia)** gomb: Több résztvevős beszélgetés (konferencia kapcsolás) létrehozására használatos.
- 3 INTERCOM** gomb: Belső hívás kezdeményezésére illetve fogadására használatos.
- 4 FWD / DND (Hívásátirányítás / hívásvédelem)** gomb: A hívásátirányítás és a hívásvédelem („Ne zavarj”) szolgáltatás végrehajtására szolgál.
- 5 FLASH / RECALL** gomb: Az aktuális hívás bontására és egy új hívás kezdeményezésére szolgál anélkül, hogy visszahelyezné a kézibeszélőt.
- 6 AUTO ANS (Automatikus hívásfogadás)** gomb: Egy belső hívás automatikus fogadására szolgál, a hangostelefon (kihangosítás) üzemmódban.
- MUTE** gomb: A mikrofon beszélgetés közbeni némítására szolgál.
- 7 AUTO DIAL / STORE** gomb: Gyorstárcsázásra illetve a programozási változtatások tárolására szolgál.
- 8 TRANSFER** gomb: Egy hívás másik félre történő átadására szolgál.
- 9 REDIAL** gomb: Ismételt hívásra (újrátárcsázásra) szolgál.
- 10 HOLD** gomb: Egy hívás tartásba helyezésére szolgál.
- 11 SP-PHONE** gomb: A hangostelefon üzemmódkhoz (kihangosításhoz) használatos.
- 12 Navigációs (Irányító)** gomb: A hangerő és a kijelző kontrasztjának szabályozására használatos, illetve az egyes funkciók kívánt adatainak kiválasztására szolgál.
- 13 Programozható szolgáltatás (PF)** gomb: Egy gombnyomásos tárcsázásra használatos. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.)
- 14 Rugalmas fővonal (CO)** gomb: Fővonal hívás kezdeményezésére illetve fogadására szolgál. A gomb lenyomásával automatikusan lefoglal egy szabad fővonalat. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.) Egy kívánt szolgáltatás eléréséhez is használatos. (Ehhez előre ki kell jelölni az adott gombot.)
- 15 PAUSE** gomb: A hívószámok számjegyei közötti szünet beiktatására használatos.
- 16 MESSAGE** gomb: Üzenethagyásra illetve az üzenetet hagyó fél visszahívására szolgál.
- 17 Üzenet / csengetés lámpa:** Az Üzenet / csengetés lámpa vizuálisan jelzi Önnek, hogy üzenete vagy hívása érkezett.
- Amikor hívása érkezik, a lámpa a csengetés ütemében villog. Ha valaki üzenetet hagyott Önnek, a lámpa folyamatosan világít.
 - Ha alközpontjában a csengetés típusát egy-szeresre (lassú villogás), kettősre (közepes sebességű villogás) vagy hármásra (gyors villogás) állították, a lámpa villog. Ha alközpontjában másfajta csengetés típusát állítottak be, a lámpa esetleg nem villog (pl. S-kettős, Várakozó hívás jelzése, 1. típus).

Mielőtt a telefont működtetné


◆ Hangszóró / kézibeszélő / fejbeszélő hangerő*

<p>Hangszóró hangerő Hangostelefon (kihangosított) üzemmódú beszélgetésnél</p>	
<p>Kézibeszélő / fejbeszélő hangerő Amikor a kézibeszélőt vagy a fejbeszélőt használja:</p>	


Nyomja le a **fel** (a szint nő) vagy a **le** (a szint csökken) nyilat.

◆ Csengő hangerő / háttérvilágítás

Hurokzárás állapotban (a kézibeszélő a helyén, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva), vagy egy hívás érkezésekor:



Csúsztassa a **RINGER** (Csengő) hangerő kiválasztót a kívánt állásba (**OFF / LOW / HIGH** – Kikapcsolva / Halk / Hangos).



Csúsztassa a **BACKLIGHT** (Háttérvilágítás) kiválasztót a kívánt állásba.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KAPCSOLÓ ÁLLÁS	2	1	0
LCD háttérvilágítás	ERŐS	GYENGE	KIKAPCSOLVA

◆ Kijelző kontraszt*


Hurokzárás állapotban (a kézibeszélő a helyén, és az SP-PHONE gomb nincs megnyomva), vagy egy hívás érkezésekor:



Nyomja le a **bal** vagy a **jobb** nyilat.

* A fenti beállítások visszaállhatnak alapbeállításukra, ha kihúzza a telefonsínórt vagy az alközpontnál áramkimaradás lép fel.

Csatlakoztatás

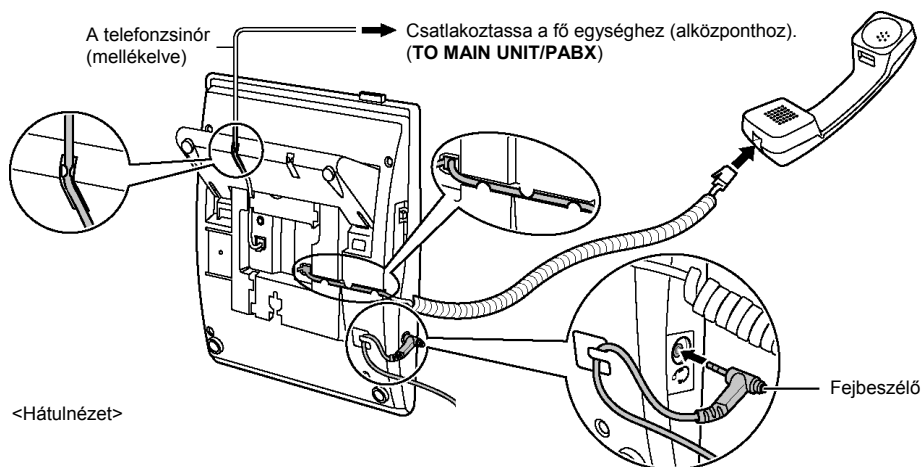


FIGYELMEZTETÉS


A csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a telefonzsinórt illesse be a horonyba.

Falra szerelés


- 1 Húzza lefelé a kézibeszélő villáját, amíg a helyére nem záródik, és megtartja a kézibeszélőt.

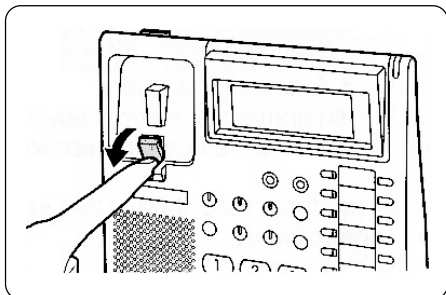


- 3 Szerelje fel a készüléket a falra.

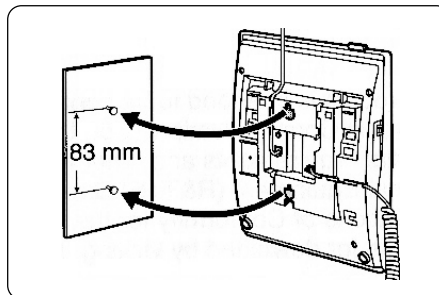

- 2 Távolítsa el a ráerősített aljzatot.

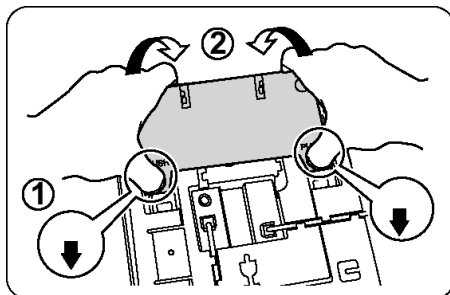

A kézibeszélő beszélgetés közbeni, ideiglenes letételéhez, akassza a készülék felső szélére az ábra szerint.

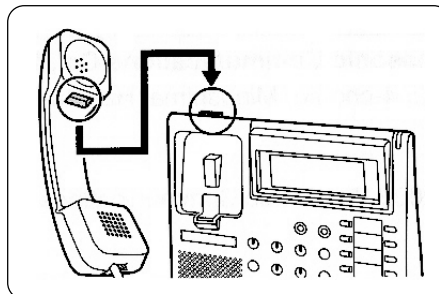

Információ

Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások)



Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási szeméttel. A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik azokat. Más lehetőségként bizonyos országokban a termékeket a helyi kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít

megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal további információért a legközelebbi kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.

A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.

Üzleti felhasználók az Európai Unióban

Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.

Tájékoztató az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok esetében

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.

Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.



Jelen készülék kizárólag a Panasonic KX sorozatú alközpontjaihoz való csatlakozásra készült. Jelen termék kielégíti az 1999/5/EC Radio and telecommunications terminal equipment (Rádió és távközlési végberendezések) irányelveinek alapvető követelményeit és egyéb, vonatkozó rendelkezéseit.

A gyártónak az R&TTE irányelvek alapvető követelményeinek kielégítésére vonatkozó, megfelelő nyilatkozatának másolata a következő web címen áll rendelkezésre:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kapcsolatfelvétel:

Panasonic Services Europe

a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

PSQX4033ZA-BM

KK0206SY0(CE)